


Светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ

энергосберегающие

Безопасно 2018
там, где светло

О компании

Омский завод «Электротехника и Автоматика» - одно из ведущих предприятий России, занимающееся разработкой, производством и поставкой оборудования для систем охранно-пожарной сигнализации с 1995 года. Уже более 5 лет завод активно развивает параллельное направление - производство светотехнической продукции. Мы остаемся верны своим традициям и по-прежнему используем только качественные материалы, которые в сочетании с современными технологиями позволяют создать инновационный продукт по приемлемой цене.

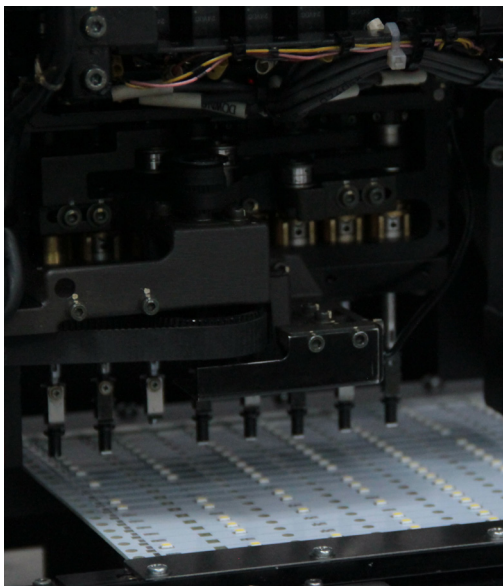

Собственные разработки
и производство



Широкая сеть партнеров по
России и странам СНГ



Завод является поставщиком
светотехнической продукции
для 400 компаний

Светильники торговой марки ЛУЧ изготавливаются на собственных производственных площадях. Квалифицированные схемотехники, программисты, конструкторы и технологи разрабатывают новые модификации изделий с учетом современных тенденций развития рынка. При этом особое внимание уделяется надежности, внешнему виду изделий и удобству монтажа. В качестве источников света в светильниках ЛУЧ используются высокоэффективные светодиоды LG и OSRAM. В 2016 году светильники ЛУЧ-С стали лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

Вся продукция сертифицирована на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Контакты


Адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221
Тел: +7 (3812) 91-92-10; 35-81-50

info@omelta.com, sale@omelta.com
www.luch-s.com, www.omelta.com

ЛУЧ-С ДРАЙВ


Светодиодные светильники для сферы ЖКХ с оригинальным схмотехническим решением



 =12, =24, ~36, ~220, 50 Гц

 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Вт

 IP 65, IP 52

 400/500/650/800/850/
1050/1250/1400 Лм

 4000 К (3000/5700 – под
заказ)

 -40..+50 С

Светодиодные светильники торговой марки ЛУЧ-С серии ДРАЙВ предназначены для общего и дежурного освещения административно-бытовых, торговых, складских и прочих помещений. Являются заменой традиционных светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Перечень модификаций включает в себя модели с различными типами датчиков (акустический, фото, фотоакустический и микроволновый датчик движения), а также модификации с блоком аварийного питания.



Освещение
предподъездных
территорий



Освещение жилых
помещений,
подъездов, лифтов



Освещение
подсобных
помещений



Освещение
подземных
автостоянок



Освещение
путей
эвакуации

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-220-С 34 ДРАЙВ	~220 В, 3 Вт; - IP 54; - источников света – 7 шт; - световой поток – 400 Лм.	585 р.
ЛУЧ-220-С 34 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 3 Вт; - IP 54; - источников света – 7 шт; - световой поток – 400 Лм.	710 р.
ЛУЧ-220-С 34 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 3 Вт; - IP 54; - источников света – 7 шт; - световой поток – 400 Лм.	970 р.
ЛУЧ-220-С 44 ДРАЙВ	~220 В, 4 Вт; - IP 54; - источников света – 7 шт; - световой поток – 500 Лм.	630 р.
ЛУЧ-220-С 44 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 4 Вт; - IP 54; - источников света – 7 шт; - световой поток – 500 Лм.	750 р.
ЛУЧ-220-С 44 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 4 Вт; - IP 54; - источников света – 7 шт; - световой поток – 500 Лм.	1010 р.
ЛУЧ-220-С 54 ДРАЙВ	~220 В, 5 Вт; - IP 54; - источников света – 10 шт; - световой поток – 650 Лм.	675 р.
ЛУЧ-220-С 54 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 5 Вт; - IP 54; - источников света – 10 шт; - световой поток – 650 Лм.	795 р.
ЛУЧ-220-С 54 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 5 Вт; - IP 54; - источников света – 10 шт; - световой поток – 650 Лм.	1055 р.
ЛУЧ-220-С 64 ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт; - IP 54; - источников света – 12 шт; - световой поток – 800 Лм.	710 р.
ЛУЧ-220-С 64 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 6 Вт; - IP 54; - источников света – 12 шт; - световой поток – 800 Лм.	825 р.
ЛУЧ-220-С 64 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт; - IP 54; - источников света – 12 шт; - световой поток – 800 Лм.	1090 р.

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-220-С 63 ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт, - IP 54; - источников света – 12 шт; - световой поток – 850 Лм.	815 р.
ЛУЧ-220-С 63 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 6 Вт, - IP 54; - источников света – 12 шт; - световой поток – 850 Лм.	935 р.
ЛУЧ-220-С 63 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт, - IP 54; - источников света – 12 шт; - световой поток – 850 Лм.	1125 р.
ЛУЧ-220-С 83 ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт, - IP 54; - источников света – 15 шт; - световой поток – 1050 Лм.	855 р.
ЛУЧ-220-С 83 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 8 Вт, - IP 54; - источников света – 15 шт; - световой поток – 1050 Лм.	955 р.
ЛУЧ-220-С 83 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт, - IP 54; - источников света – 15 шт; - световой поток – 1050 Лм.	1285 р.
ЛУЧ-220-С 103 ДРАЙВ	~220 В, 10 Вт, - IP 54; - источников света – 18 шт; - световой поток – 1250 Лм.	975 р.
ЛУЧ-220-С 103 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 10 Вт, - IP 54; - источников света – 18 шт; - световой поток – 1250 Лм.	1095 р.
ЛУЧ-220-С 103 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 10 Вт, - IP 54; - источников света – 18 шт; - световой поток – 1250 Лм.	1400 р.
ЛУЧ-220-С 123 ДРАЙВ	~220 В, 12 Вт, - IP 54; - источников света – 21 шт; - световой поток – 1400 Лм.	1095 р.
ЛУЧ-220-С 123 ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 12 Вт, - IP 54; - источников света – 21 шт; - световой поток – 1400 Лм.	1240 р.
ЛУЧ-220-С 123 МВФ ДРАЙВ	~220 В, 12 Вт, - IP 54; - источников света – 21 шт; - световой поток – 1400 Лм.	1525 р.

Освещение для сферы ЖКХ

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-12-С 34/ ЛУЧ-24-С 34	=12 В/=24 В, 3 Вт; - IP 56; - источников света – 6 шт; - световой поток – 460 Лм.	550 р.
ЛУЧ-12-С 64/ ЛУЧ-24-С 64	=12 В/=24 В, 6 Вт; - IP 56; - источников света – 15 шт; - световой поток – 800 Лм.	675 р.
ЛУЧ-12-С 34/ ЛУЧ-24-С 34 (А/Ф/ФА)	=12 В/=24 В, 3 Вт; - IP 56; - источников света – 6 шт; - световой поток – 460 Лм.	650 р.
ЛУЧ-12-С 64/ ЛУЧ-24-С 64 (А/Ф/ФА)	=12 В/=24 В, 6 Вт; - IP 56; - источников света – 15 шт; - световой поток – 800 Лм.	780 р.
ЛУЧ-36-С 84	~36 В, 50 Гц, 8 Вт; - IP 56; - источников света – 13 шт; - световой поток – 850 Лм.	710 р.
ЛУЧ-36-С 84 (А/Ф/ФА)	~36 В, 50 Гц, 8 Вт; - IP 56; - источников света – 13 шт; - световой поток – 850 Лм.	825 р.

ЛУЧ-С
БАП ДРАЙВ

Светодиодные светильники с блоком аварийного питания




 ~220, 50 Гц

 6, 8, Вт






 IP 52

 850/1050 Лм

 4000 К (3000/5700 – под заказ)

 0...+45 С

Технические характеристики аккумулятора Li-Ion (18650) (стандартная комплектация - 1 аккумулятор)

 Напряжение	3,7 В
 Емкость	2600 мА·ч.
 Время заряда	4,5 ч.
 Ток заряда	600 мА
 Время непрерывной работы в аварийном режиме	2,5 ч



Освещение
подъездов, лестничных
клеток, переходов,
лифтовых холлов, тамбуров;



Освещение торговых
помещений



Освещение тамбуров,
складских помещений;



Освещение
путей эвакуации;

* - Под заказ комплектация с 2 аккумуляторами Li - Ion (18650)

Освещение для сферы ЖКХ

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ	~220 В, 6 Вт; - IP 52; - источников света – 18 шт; - световой поток – 850 Лм; - с блоком аварийного питания.	1610 р.
ЛУЧ-220-С 63 БАП ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 6 Вт; - IP 52; - источников света – 18 шт; - световой поток – 850 Лм; - с блоком аварийного питания.	1785 р.
ЛУЧ-220-С 63 БАП МВФ	~220 В, 6 Вт; - IP 52; - источников света – 18 шт; - световой поток – 850 Лм; - с блоком аварийного питания.	2025 р.
ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ	~220 В, 8 Вт; - IP 52; - источников света – 21 шт; - световой поток – 1050 Лм; - с блоком аварийного питания.	1660 р.
ЛУЧ-220-С 83 БАП ДРАЙВ (А/Ф/ФА/Д/ДА/ДФА/ДФА1)	~220 В, 8 Вт; - IP 52; - источников света – 21 шт; - световой поток – 1050 Лм; - с блоком аварийного питания.	1815 р.
ЛУЧ-220-С 83 БАП МВФ	~220 В, 8 Вт; - IP 52; - источников света – 21 шт; - световой поток – 1050 Лм; - с блоком аварийного питания.	2080 р.

Административно-офисное освещение

ЛУЧ-LED

светодиодные
светильники

Светодиодные светильники для торгово-офисного освещения



Ресурс работы светодиодов
до 100 000 часов



Устойчивость к перепадам
напряжения сети



Отсутствие ртути и других
вредных веществ



Повышенная защита от
пыли и влаги

Офисные светильники предназначены для общего и дежурного освещения административно-бытовых, производственных, торговых, складских и прочих помещений. Благодаря конструктивным особенностям может использоваться как в качестве подвесного, так и в качестве накладного светильника. Является полноценной заменой светильников с люминесцентными лампами. Все торгово-офисные светильники могут быть оснащены акустическим и фотоакустическим датчиками.



Освещение административно-бытовых зданий



Освещение торговых помещений



Освещение складских помещений



Освещение прочих административных помещений

Тип рассеивателя




Микропризма
устанавливается
по умолчанию



Пинспот
под заказ



Призма
под заказ



Колотый лед
под заказ

Административно-офисное освещение

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-3X8 LED	~220 В, 50 Гц, 28 Вт, - IP 20; - источников света – 54 шт; - световой поток с рассеивателем – 2700 Лм; - световой поток без рассеивателя - 3375 Лм; - 595×295×40 мм	1785 р.
ЛУЧ-4X8 LED	~220 В, 50 Гц, 32 Вт, - IP 20; - источников света – 68 шт; - световой поток с рассеивателем – 3400 Лм; - световой поток без рассеивателя - 4250 Лм; - 595×295×40 мм	1910 р.
ЛУЧ-4X8 LED Д двухрежимный	~220 В, 50 Гц, 32 Вт, - IP 20; - источников света – 68 шт; - световой поток с рассеивателем – 3400 Лм; - световой поток без рассеивателя - 4250 Лм; - световой поток в дежурном режиме - 2125 Лм - 595×595×40 мм	2060 р.
ЛУЧ-6X8 LED	~220 В, 50 Гц, 55 Вт, - IP 20; - источников света – 108 шт; - световой поток с рассеивателем – 5100 Лм; - световой поток без рассеивателя - 6375 Лм; - 595×295×40 мм	2655 р.
ЛУЧ-3X8 LED МИНИ	~220 В, 50 Гц, 11 Вт, - IP 20; - источников света – 21 шт; - световой поток с рассеивателем – 1650 Лм; - световой поток без рассеивателя - 2062 Лм; - 285×315×40 мм	1115 р.
ЛУЧ-3X8 LED МИНИ А	~220 В, 50 Гц, 12 Вт, - IP 20; - источников света – 21 шт; - световой поток с рассеивателем – 1650 Лм; - световой поток без рассеивателя - 2062 Лм; - 285×315×40 мм	1235 р.
ЛУЧ-3X8 LED МИНИ Ф	~220 В, 50 Гц, 12 Вт, - IP 20; - источников света – 21 шт; - световой поток с рассеивателем – 1650 Лм; - световой поток без рассеивателя - 2062 Лм;- 285×315×40 мм	1235 р.

АРМСТРОНГ

МИНИ-ГРИЛЬЯТТО

ЛУЧ-LED

светодиодные
светильники

Светодиодные светильники для торгово-офисного освещения



Ресурс работы светодиодов
до 100 000 часов



Устойчивость к перепадам
напряжения сети



Отсутствие ртути и других
вредных веществ



Повышенная защита от
пыли и влаги

Использование высокоэффективных светодиодов LG определяет длительный срок службы торгово-офисных светильников марки ЛУЧ. Высокая светоотдача светильников позволяет наиболее эффективно преобразовывать потребляемую энергию в видимый свет. Низкий уровень энергопотребления существенно снижает затраты на освещение. Торгово-офисные светильники ЛУЧ являются полноценной заменой светильников с люминесцентными лампами.



Освещение административно-
бытовых зданий



Освещение торговых
помещений



Освещение складских
помещений



Освещение прочих адми-
нистративных помещений


Тип рассеивателя




Микропризма
устанавливается
по умолчанию



Пинспот
под заказ



Призма
под заказ



Колотый лед
под заказ

Торгово-офисное освещение

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-4X8 LED 1,2-1	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 32 Вт, - IP 20; - источников света – 68 шт; - световой поток с рассеивателем – 3400 Лм; - световой поток без рассеивателя - 4250 Лм; - 1200×100×40 мм. 	1715 р.
ЛУЧ-4X8 LED 1,2-2	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 32 Вт, - IP 20; - источников света – 68 шт; - световой поток с рассеивателем – 3400 Лм; - световой поток без рассеивателя - 4250 Лм; - 1200×180×40 мм. 	1860 р.
ЛУЧ-6X8 LED 1,2-1	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 55 Вт, - IP 20; - источников света – 108 шт; - световой поток с рассеивателем – 5100 Лм; - световой поток без рассеивателя - 6375 Лм; - 1200×100×40 мм. 	2460 р.
ЛУЧ-6X8 LED 1,2-2	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 55 Вт, - IP 20; - источников света – 108 шт; - световой поток с рассеивателем – 5100 Лм; - световой поток без рассеивателя - 6375 Лм; - 1200×180×40 мм. 	2565 р.
ЛУЧ-2X8 LED 1,2-1	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 19 Вт, - IP 20; - источников света – 36 шт; - световой поток с рассеивателем – 1700 Лм; - световой поток без рассеивателя - 2125 Лм; - 1200×100×40 мм. 	1485 р.
ЛУЧ-2X8 LED 0,6-1	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 19 Вт, - IP 20; - источников света – 36 шт; - световой поток с рассеивателем – 1700 Лм; - световой поток без рассеивателя - 2125 Лм; - 600×100×40 мм. 	1375 р.
ЛУЧ-2X8 LED 0,6-1A	<ul style="list-style-type: none"> - 220 В, 50 Гц, 19 Вт, - IP 20; - источников света – 36 шт; - световой поток с рассеивателем – 1700 Лм; - световой поток без рассеивателя - 2125 Лм; - 600×100×40 мм. 	1685 р.

ЛАЙН

МИНИ-ЛАЙН

ЛУЧ-LED

светодиодные
светильники

Светодиодные светильники для торгово-офисного освещения



Ресурс работы светодиодов до 100 000 часов



Устойчивость к перепадам напряжения сети



Отсутствие ртути и других вредных веществ



Повышенная защита от пыли и влаги



Новый корпус

Светодиодные светильники ЛУЧ-LED являются экономичным вариантом промышленных светильников ЛУЧ. Светильники предназначены для крытых паркингов, спортивных и торговых центров, складских, промышленных и прочих помещений. Благодаря высокой степени защиты оболочки IP 65 подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, автомобилях.

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-4X8 LED 1,2 IP65	~220 В, 50 Гц, 32 Вт, - IP 65; - источников света – 68 шт; - световой поток с рассеивателем – 3400 Лм; - световой поток без рассеивателя - 4250 Лм; - 1205×75×75 мм.	2450 р.
ЛУЧ-5X8 LED 1,2 IP65	~220 В, 50 Гц, 45 Вт, - IP 65; - источников света – 84 шт; - световой поток с рассеивателем – 4500 Лм; - световой поток без рассеивателя - 5625 Лм; - 1205×75×75 мм.	2990 р.

ПРОМ

Уличное освещение

ЛУЧ-СТ светодиодные светильники

Светодиодные уличные светильники (LED светильники)



Высокоэффективные
светодиоды OSRAM



Длительный срок службы
светильников



Высокая степень защиты



Отсутствие затрат на об-
служивание в процессе
эксплуатации



Эффективная технология
теплоотведения



Широкий диапазон рабо-
чих температур

Светодиодные уличные светильники ЛУЧ-220-СТ предназначены для освещения автомобильных дорог, дворов, парков, тротуаров, открытых стоянок, придомовых и прочих территорий.

Детали светильника отлиты с высокой точностью, что повышает герметичность изделия и защищает драйвер от попадания влаги и пыли. Светодиоды европейского бренда OSRAM, установленные в светильник, не перегреваются, и световой поток остается стабильным на протяжении всего срока службы. Корпус выполнен из алюминия, который эффективно отводит тепло и обладает высокой коррозионной стойкостью.



Освещение автомобильных
дорог



Освещение улиц, парков
пешеходных зон



Освещение придомовых
территорий



Освещение автостоянок,
открытых гаражных комплексов

Наименование	Технические характеристики	Разовая закупка
		Рекомендованная розничная цена
ЛУЧ-220-СТ 50	<ul style="list-style-type: none"> -85-277 В, 50 Гц; - потребляемая мощность – 50 Вт; - IP 67; - световой поток – 6020; - количество источников света – 48 шт; - тип крепления – консольный/на столб. 	4590 р.
ЛУЧ-220-С 100	<ul style="list-style-type: none"> -85-277 В, 50 Гц; - потребляемая мощность – 100 Вт; - IP 67 - 11400 Лм – световой поток - количество источников света – 112 шт; - тип крепления – консольный/на столб. 	7950 р.
ЛУЧ-220-С 50Ф	<ul style="list-style-type: none"> -85-277 В, 50 Гц; - потребляемая мощность – 51 Вт; - IP 67 - 6020 Лм – световой поток - количество источников света – 48 шт; - тип крепления – консольный/на столб. 	5090 р.
ЛУЧ-220-С 100Ф	<ul style="list-style-type: none"> -85-277 В, 50 Гц; - потребляемая мощность – 101 Вт; - IP 67 - 11400 Лм – световой поток - количество источников света – 112 шт; - тип крепления – консольный/на столб. 	8450 р.
Кронштейн уличный (серый)	<p>Кронштейн предназначен для крепления светильника на фасад здания, диаметр крепления - до 57мм.</p> <p>Поставляется в разобранном виде, цвет по умолчанию серый.</p> <p>Крепление консольное на фасад (стену) здания.</p>	450 р.

Группа компаний «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА»
644031, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221
тел./факс: 8 (3812) 358-150, 358-160
e-mail: info@omelta.com