

1. Назначение

Светодиодные светильники ЛУЧ-220-С 34 ДРАЙВ, ЛУЧ-220-С 44 ДРАЙВ, ЛУЧ-220-С 54 ДРАЙВ, ЛУЧ-220-С 64 ДРАЙВ (далее – «изделия») предназначены для общего и местного освещения жилых, бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, гаражей, торговых, складских и других помещений. Изделия включаются в темное время суток при обнаружении движения.

В зависимости от модификации, светильники с фотодатчиком и микроволновым датчиком движения выпускаются мощностью 3, 4, 5 и 6 Вт.

2. Технические характеристики

Таблица 1.

Наименование	ЛУЧ-220-С МВФ ДРАЙВ			
	34	44	54	64
Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В	220			
Степень защиты оболочки, IP	54			
Вид климатического исполнения	УХЛ2			
Класс электробезопасности	II			
Класс энергоэффективности	A			
Коэффициент пульсации, %	< 2			
Потребляемая мощность светильника, Вт	3	4	5	6
Количество источников света, шт.	7		10	12
Световой поток, Лм	400	500	650	800
Цветовая температура, К	4000 (3000 / 5700 – под заказ)			
Потребляемая мощность датчика, Вт	0,3			
Оптический порог срабатывания, Лк	10			
Дальность срабатывания датчика движения, м	5...9			
Угол чувствительности датчика движения, град.	160			
Время задержки выключения, сек.	60			
Габаритные размеры, мм	150x150x50			
Масса, кг, не более	0,28			
Ресурс работы светодиодов, час.	до 100 000			
Условия эксплуатации:				
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+55			
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	95			

3. Принцип работы

Светильники включаются на 60 секунд при снижении уровня освещенности ниже 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.

Через 60 секунд после увеличения уровня освещенности выше порога срабатывания и прекращения движения светильники выключаются.

При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильники выключены и на движение не реагируют.

Расшифровка наименования изделия приведена на рис.1.

ЛУЧ-220-С 34МВФ ДРАЙВ

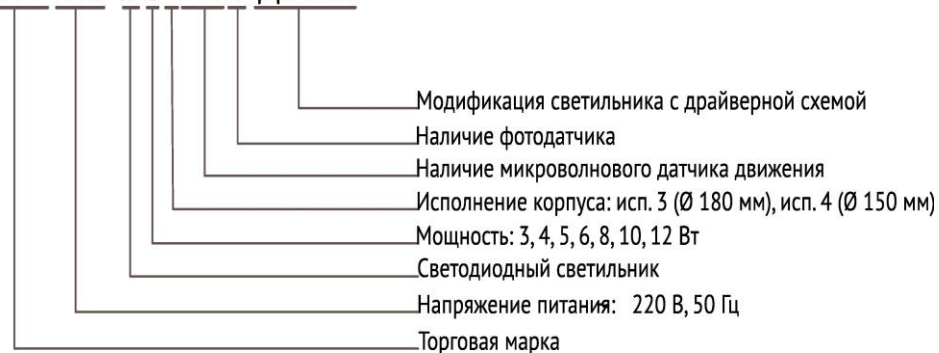


Рис.1. Расшифровка наименования изделия.

Внимание! Микроволновый датчик движения способен обнаруживать движение объектов, находящихся за различными препятствиями: тонкими стенами, перегородками, дверьми и т.п. При этом радиус обнаружения движения значительно уменьшается.

4. Установка и подготовка к работе

4.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом. При выборе места монтажа необходимо исключить возможность попадания воды или любой другой жидкости внутрь изделий.

4.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

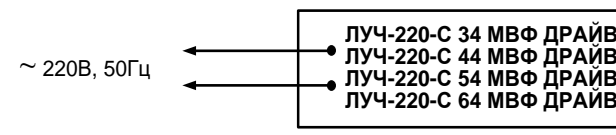


Рис.1. Схема подключения.

4.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

5. Упаковка, хранение, эксплуатация

5.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -40 до +55 °С.

5.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

5.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

7. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1
комплект ЗИП	1

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.luch-s.com, www.omelta.com, e-mail: info@omelta.com



ЛУЧ-220-С 34 МВФ ДРАЙВ

ЛУЧ-220-С 44 МВФ ДРАЙВ

ЛУЧ-220-С 54 МВФ ДРАЙВ

ЛУЧ-220-С 64 МВФ ДРАЙВ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

(LED СВЕТИЛЬНИКИ)

ПАСПОРТ

